

logicool®



データシート ロジクールSIGHT



ロジクールSightを使用して、リモートで働く従業員が会議参加者の姿を常に最良の視点から見ることができるハイブリッド会議を行いましょ。このAI搭載の卓上カメラは、ロジクールRally BarまたはRally Bar Miniと連携して会議参加者を捉え、識別し、会議室内の動向を最良の音と映像で届けます。

複数の参加者をインテリジェントにフレーム内に収める卓上カメラ

Sightは卓上コンパニオンカメラです。ロジクール Rally BarまたはRally Bar Miniと連携して動作し、会議室内のテーブルの周りに着席している参加者の正面からの姿をフレーム内の中心に捉えます。あらゆる主要なビデオ会議プラットフォームとシームレスに連携し、より質の高いハイブリッド会議体験を実現します。会議室全体の音声と映像をあまねく捉え、リモートからの参加者に一体感をもたらし、より積極的な参加を促すことができます。

大規模な会議からチーム単位の打ち合わせまで、参加者全員にクリアな音声を届け、各自が会議に貢献できる環境を整えます。Sightを使用すると、ハイブリッド会議を新たなレベルに引き上げ、参加者全員により魅力的で効果的な会議が実現します。

あらゆる会議で参加者の正面からの姿をフレーム内の中心に捉える

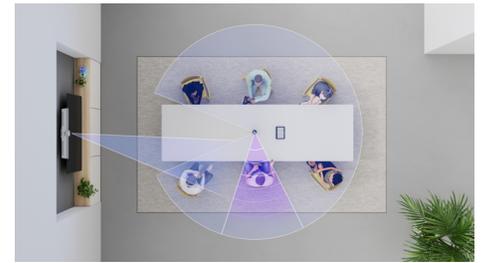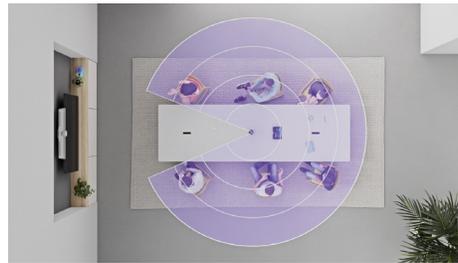

公平な会議を実現する、Rally BarおよびRally Bar Mini用コンパニオンカメラ

Sightは、Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示することができます。話者を自動的にフレーム内に収め、リモートからの参加者にクリアな音声と対面の映像を提供します。

広い会議室でも映像と音をクリアに捉える

集音範囲2.3mと中～大会議室向けに設計されているSightは、会議室のテーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。

会話を自然に追跡

インテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。

主要なビデオ会議プラットフォームに対応

ご使用中のビデオ会議プラットフォームとその機能を活用できます。Sightは、Microsoft Teams、Zoom、Google Meet*などの主要なビデオ会議プラットフォームと連携可能です。誰も取り残されない、より公平なハイブリッド会議を実現します。



*詳細はwww.logitech.co.jp/prosupport/sight-compatibilityをご覧ください。

非常にクリアな音と映像


- 1 **315°の画角°**：最大4Kの解像度に対応したデュアルレンズで、着席している参加者の映像を捉えます。
- 2 **指向性マイクで集音**：声の音源方向から話者を検知します。7本のビームフォーミングマイクを備えているためマイクポッドは不要です。
- 3 **マイクのミュートをコントロール**：ボタンをタッチするだけで、会議室のマイクのミュートを簡単にすばやくオン/オフできます。
- 4 **インジケータライト**：3色のLEDライトで、ビデオのオン/オフ、ミュートのオン/オフ、通話のステータス、電源のステータスなどをはっきりと確認できます。
- 5 **磁気式プライバシーシャッター**：磁気式プライバシーシャッターをレンズの前にスライドさせると、撮影が自動でオフになります。
- 6 **同梱のマウントで固定**：テーブルマウントを使用すると、Sightを卓上に固定したうえで、テーブル天板に沿って配線できます。配線をテーブルの下に隠して設置する場合、グロメットマウントを使用してください。テーブルがU字型やV字型に配置されている会議室では、三脚マウントに固定可能です。



テーブルマウント



グロメットマウント



三脚マウント





製品寸法	プラットフォームとの互換性	パッケージ内容
高さ x 幅 x 奥行き テーブルマウント使用時 299 x 169 x 169mm グロメットマウント使用時 291.2 x 93.4 x 93.4mm 重量：1.5kg	ビデオ会議プラットフォームとの互換性 ロジクールSightは以下をはじめとするビデオ会議プラットフォームと連携します。 <ul style="list-style-type: none">● Microsoft Teams Rooms● Zoom Rooms● Google Meet 連携や機能の互換性はプラットフォームによって異なります。詳細は、 www.logicool.co.jp/prosupport/sight-compatibility をご覧ください。	Sightカメラ本体 Sightドングル マイクポッド ドングル プライバシーシャッター グロメットマウント テーブルマウント 三脚マウント ケーブルクリップ 取扱説明書、保証規定
全般仕様		
内蔵コンポーネント： ビームフォーミング マイク x7 、デュアルレンズ カメラ、ロジクールCollabOSプラットフォーム カメラ： センサー解像度：4K ズーム：X1 対角画角：180° 水平画角：180° 垂直画角：97° 焦点距離：1.87mm 被写界深度：50cm～無限 フレームレート（最大）：60	マイク仕様 ビームフォーミング エレメント：7本の無指向性デジタルMEMSマイクが6つのアダプティブ音響エンドファイア ビームを形成 集音範囲：半径2.3m マイクタイプ：デジタルMEMSマイク（72dB SNR、130dB AOP）、IP57準拠の防塵/防水性 周波数特性：90Hz～16kHz 感度：>-36dBFS +/-1dB @ 1Pa オーディオ処理：AEC（アコースティック エコーキャンセレーション）、機械学習VAD（音声区間検出）、機械学習残響除去 ノイズ抑制：人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰 追加マイクポッド： <ul style="list-style-type: none">● Rally Bar：最大3台のマイクポッドと2台のマイクポッドハブに対応● Rally Bar Mini：最大2台のマイクポッドと2台のマイクポッドハブに対応● Rally/Rally Plus：合計で最大6台のマイクポッドとマイクポッドハブに対応	環境 動作温度： 0～40°C @10～90% RH （非結露） 保管温度： -40～70°C @10～90% RH （非結露）
		デバイス管理
		ロジクール Syncデバイス管理
		保証
		標準 ：2年間無償保証が含まれます。 延長 ：ハードウェア購入時に、1年間および3年間の延長保証をご購入いただけます。詳細は販売代理店にお問い合わせください。
システム要件		型番
電源タイプ ： 802.3at Type 2「PoE+」電力または相当の電源（別売） CATケーブル ：Cat6A以上 CATケーブル最大長 ：SightドングルとSightの距離：20m USBモード ：Windows 10、Windows® 11以降、macOS（最新2バージョン） アプライアンスモード ：会議室ソリューション ソフトウェアライセンス（本製品には含まれていません）、Rally BarまたはRally Bar Mini 最新バージョンのロジクールCollabOS	ポートとインターフェイス RJ45 x1（USB経由の音声/映像データ） RJ45 x1（PoE：パワー オーバーイーサネット） RJ45（デジチーチェーン - Rallyマイクポッド）x1	LogiSightGR グラファイト LogiSightWH ホワイト

logicool.

logicool.co.jp/Sight

販売代理店または当社
(www.logicool.co.jp/vcsales)
までお問い合わせください購入前のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>購入後のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
カスタマーリレーションセンター
<https://prosupport.logi.com/>

© 2023 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logicoolロゴ、およびその他のLogicoolマークはLogitech Europe S.A.ならびに/または米国およびその他の国における関連会社の商標もしくは登録商標です。

Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、Windows、MacOsなどのサードパーティの商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なく変更される場合があります。

発行：2023年5月