



---

## 数据表



# 罗技TP100触控屏

为会议室提供一触式参会、日历集成、即时内容分享和一致体验。TP100触控屏具有时尚的设计、静音操作和运动传感器，且时刻准备就绪，实现轻松便捷的视频协作。

### 适用于视频会议室解决方案的会议室触摸控制器

罗技 TP100触控屏不只是会议室触摸控制器，它还能帮助您在整个部署过程中获得始终如一的用户体验。

罗技 TP100触控屏具有 10.1 英寸大尺寸触控屏，简洁的外壳和多个安装配件，拥有流线型外观而且提供便捷的安置选择，支持各种不同规模和布局的会议室。此外，通过 HDMI 输入，可轻松实现即时内容分享。无线内容分享的可用性取决于您所选的视频会议服务。

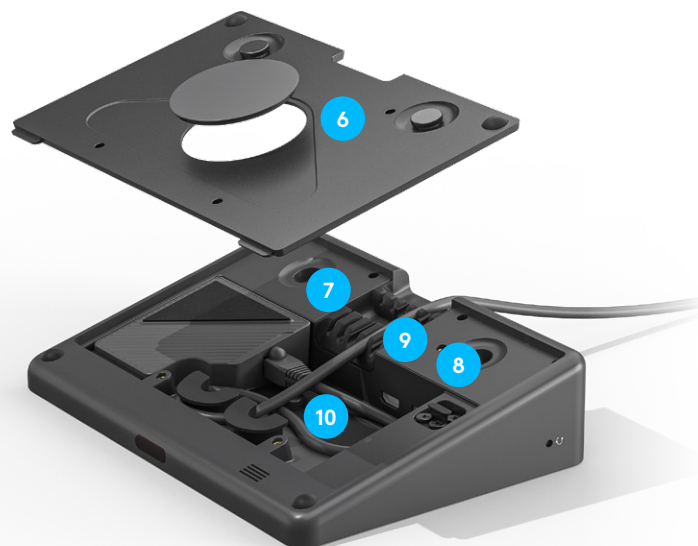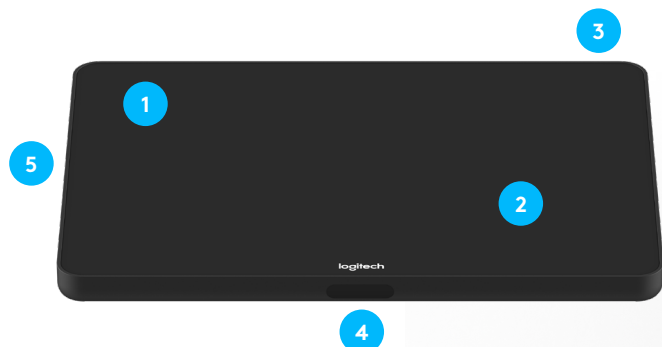


- 1 一触式参会：**只需轻触一下，即可轻松发起和加入会议。
- 2 10.1 英寸触控显示屏：**大尺寸且灵敏的触控屏可抗指纹和防眩光，画面清晰且便于操作。
- 3 外观时尚低调：**舒适的 14° 显示角度便于观看，同时与会议室环境融为一体。
- 4 全天候响应：**内置运动传感器在闲置时进入省电模式，在有人靠近时则自动开启。
- 5 耳机插孔：**将主机的有线音频功能扩展至桌面，非常适合私人会话和听障人士。
- 6 双线缆开口：**稳固的金属盖具有可拆卸的底部和后部开口，确保布线整洁和牢靠。
- 7 简洁的线缆管理：**内置线缆固定装置以及拉力消除系统将线缆完全隐藏在外壳内，并对其加以固定以防止意外断开连接。
- 8 USB 配件端口：**连接 USB 扬声器麦克风等配件。
- 9 用于即时内容分享的 HDMI 输入：**与腾讯会议Rooms、Microsoft Teams Rooms和Zoom Rooms™ 搭配使用时，可提供即时有线内容分享。
- 10 防盗保护：**TP100触控屏具有两个Kensington防盗锁插孔，一个位于底部，另一个位于背面。将安全线缆连接至这两个防盗锁插孔之一，便可安全地将TP100触控屏锁起来。

## 商用级



### 安装整洁

灵活的布线选择，让您在将主机安装在机柜、桌子下方或显示器后侧的情况下，可以将 TP100 触控屏放置在参会者身旁以便于操作。

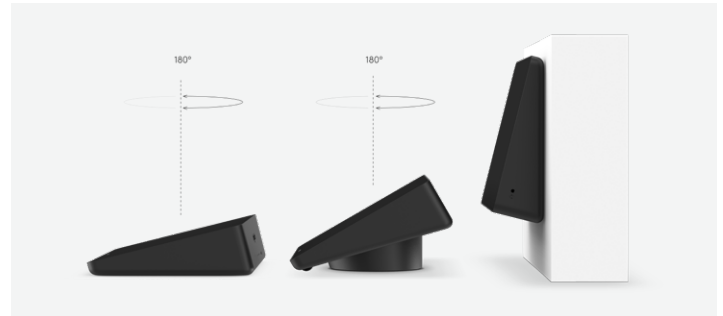


### 多种安装选项

将 TP100 触控屏平放于桌面、提高视角或安装于墙面上以节省空间，可大大减少布线并优化用户体验。

## 搭配罗技 TP100 触控屏 的会议室解决方案

通过适用腾讯会议和Microsoft Teams预配置罗技会议室解决方案，轻松部署视频会议。方案包含 TP100 触控屏、会议摄像头或视频会议系统，以及 PC，可尽您所需，适用于几乎各种形状或规模的会议室。

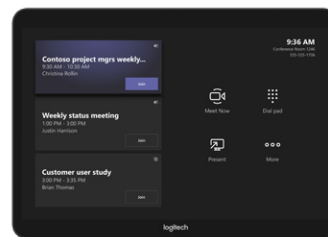

### 找到理想搭配

TP100 触控屏可无缝连接罗技全系列基于 PC 的视频会议系统和模块系统，适合大型、中型、小型各种会议室。



### 为会议室打造的笔记本电脑链接

使用 Swytch 音视频切换器，即可增加自带设备的多功能性，便捷地将会议室的显示器和会议摄像头与各种视频会议或网络研讨会应用程序结合使用。



与罗技 CC5500e 一起展示。

产品尺寸	端口和接口	包装内容
<b>设备</b> 总高 x 宽 x 深: 约 58 x 244 x 179 毫米 约 2.3 x 9.6 x 7.0 英寸 约 1.25 千克 (2.75 磅)  <b>触控屏</b> 10.1 英寸对角线屏幕 显示角度: 14° 分辨率: 1280 x 800 防指纹和防眩光的疏油涂层	USB 2.0/3.0/3.1 Type C (连接 PC) USB 2.0 Type A (连接配件) 用于即时内容分享的 HDMI 输入: 3.5 毫米/1/8 英寸 4 极耳机麦克风接口 集成超声扬声器 集成 PIR 运动传感器 100 毫米 x 100 毫米 VESA FDMI (平板显示器安装接口) Kensington 防盗锁插孔 (2)	<b>罗技 TP100 触控屏, 配备 Cat5e 套件</b> TP100 触控屏触摸控制器 Cat5e 套件 罗技 TP100 触控屏接收器 收发器 100-240v 电源随附国际适配器套装 2.97 米 Cat5e 线缆 7.0 米 Cat5e 线缆  HDMI 1.4a 线缆 2.0 米 超细纤维垫布 文档
系统要求	兼容性与认证	可选配件
Windows® 10 Chrome™ OS 80 及更高版本 Logi Collab OS USB 2.0、3.0 或 3.1 Type A 端口	罗技 TP100 触控屏触摸控制器已获认证, 适用于视频会议室解决方案: 腾讯会议 Rooms (Android 和 Windows 版) GoToRoom Microsoft Teams Rooms (Android 和 Windows 版) Pexip Room RingCentral Rooms Zoom Rooms 了解待认证/已认证信息和兼容性更新, 请访问 <a href="http://www.logitech.com/support/tap-compatibility">www.logitech.com/support/tap-compatibility</a> 。 DisplayLink Plug and Display™: TP100 触控屏通过 USB 连接作为操作系统的附加显示设备, 支持 Windows 10 和 Chrome OS	桌面安装配件 加高安装配件 墙面安装配件 Cat5e 套件 (适用于当前通过强化 USB 连接的 TP100 触控屏设备) 罗技强化 USB 线缆: 10 米, 25 米, 45 米 (适用于当前通过强化 USB 连接的 TP100 触控屏设备)
设备管理		
使用罗技 Sync 远程管理工具、Microsoft Teams 管理中心和 Zoom Device Management 平台进行监控和管理。		
质保	部件号	
标准: 包含 2 年有限硬件质保 延长: 购买硬件时, 可选额外的一年延长质保。请与您的经销商联系以获取可用性信息。	罗技 TP100 触控屏, 配备 Cat5e 套件: 939-001951	

logitech 罗技®

[www.logitech.com/Tab](http://www.logitech.com/Tab)

请联系您的经销商,  
或通过以下方式联系我们

[www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)

Logitech Americas  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

罗技 (中国) 科技有限公司  
上海市静安区长寿路 1111 号  
悦达 889 中心 25 楼  
电话: 86-21-22302666  
传真: 86-21-64313193

版权所有 © 2021 罗技。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有, 并或已注册。所有其他商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。

2022 年 1 月发布