

DATASHEET

RUIMTEOPLOSSING: RALLY BAR MINI + TAP IP

De Logitech Rally Bar Mini beschikt over een 4K-camera met gemotoriseerd pannen en kantelen, drie ruimtevullende speakers en een gevoelige microfoonarray, allemaal in een strak ontwerp met geïntegreerd kabelbeheer. De beschikbare muur- en tv-bevestiging bieden veelzijdige installatieopties voor vergaderruimtes en schermtrolleys.

Dankzij het touchscherm van 10,1" levert Logitech Tap IP een eenvoudige gebruikerservaring, zodat u altijd klaar bent voor uw volgende vergadering.

Richt uw ruimte in voor toonaangevende platforms voor videovergaderen, waaronder Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams op Android en meer*.

ALLES-IN-ÉÉN APPLIANCE-OPLOSSING VOOR KLEINE VERGADERRUIMTES EN TEAMRUIMTES

Deze universele kit voor videovergaderen zorgt ervoor dat er, met de inbegrepen alles-in-één Rally Bar Mini en Tap IP-touchcontroller van 10,1", videovergaderingen kunnen plaatsvinden in elke kleine vergaderruimte of teamruimte. Gebruik de ingebouwde computer om toepassingen voor videovergaderen rechtstreeks op het apparaat uit te voeren.

Dankzij de Tap IP, een touchcontroller voor Logitech-ruimteoplossingen die op het netwerk wordt aangesloten, begint de vergadering met één klik.

Profiteer van de enkele Power over Ethernet (PoE)-verbinding en verschillende bevestigingsopties waarmee de touchcontroller overal in de ruimte gemonteerd kan worden.

De ingebouwde kabelbevestiging en trekcontlasting voorkomen dat plotseling de verbinding wegvalt. Zo bent u in iedere ruimte altijd klaar voor de volgende vergadering.

PRODUCTFUNCTIES



EERSTELAS ALLES-IN-ÉÉN VIDEOBAR VOOR KLEINE RUIMTES EN TEAMRUIMTES

Rally Bar Mini staat voor eenvoud en veelzijdigheid. Het is Logitech's meest geavanceerde alles-in-één videobar voor kleine ruimtes en teamruimtes. Een voor 4K geschikte gemotoriseerde lens voor pannen en kantelen biedt een uitgebreide dekking van 163° horizontaal x 110° verticaal voor comfortabele framing, zelfs wanneer mensen dicht bij de camera zitten.

NETTE EN VEILIGE BEKABELING

Geleid de kabels langs de boven- of onderkant; dankzij het doordachte kabelbeheer zijn alle kabels netjes weggestopt en blijft alles stevig aangesloten. Dit minimaliseert zichtbare bekabeling, voorkomt uitvaltijd als gevolg van onbedoelde loskoppeling en ondersteunt bevestigingsopties, zowel boven als onder het scherm.

PROFESSIEONELE GELUIDSKWALITEIT


De hoogwaardige drivers, adaptieve beamforming-microfoons en trillingsdempende behuizing combineren vol geluid met de capaciteit om stemgeluid goed op te vangen tot een afstand van 4,5 meter (15 voet). Voeg maximaal drie extra mic pods toe voor nog meer bereik.

VERGADERINGEN BEGINNEN MET TAP

Met de Tap IP, een touchcontroller die op het netwerk wordt aangesloten, begint de vergadering met één aanraking. De controller is gebruiksvriendelijk en eenvoudig in te stellen.

BEHEER EN INZICHTEN

Controleer, beheer en krijg zakelijk inzicht in de manier waarop uw ruimtes worden gebruikt met Logitech Sync.

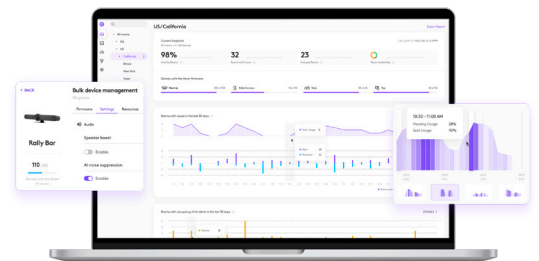

ACCESSOIRES EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Tap Riser Mount

Verhoogde tafelbevestiging met draaipunt en kabelbeheer.




Tap-wandbevestiging

Ruimtebesparende wandbevestiging met kabelbeheer.



Tap Table Mount

Draaibare tafelbevestiging met kabelbeheer.

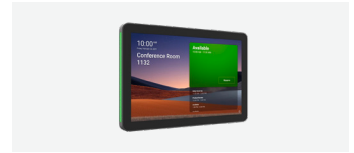

Tap Scheduler

Speciaal ontworpen planningspaneel voor vergaderruimtes.



Scribe

Deel moeiteloos whiteboards in videovergaderingen met Logitech Scribe, een whiteboardcamera ondersteund door AI.



Swytch

Verbind een laptop met de audiovisuele apparatuur van een vergaderruimtesysteem om het te gebruiken met elke videovergadering of webinar.



Rally Mic Pod

Modulaire microfoons met RightSound™ voor Rally, Rally Bar en Rally Bar Mini.



Rally Mic Pod Mount

Zet de Rally Mic Pod vast aan een tafel of het plafond, met kabelbeheer voor een nette installatie.



Rally Mic Pod Hub

Pas de plaatsing van de microfoon aan de opstelling van bijna al uw vergadertafels aan.



Rally Mic Pod Extension Cable

Verlengkabel van 10 meter.



Tv-bevestiging voor videobars

Bevestig de Rally Bar, Rally Bar Mini of Rally Camera aan vrijwel elk beeldscherm met VESA-bevestigingspunten.



Wandbevestiging voor videobars

VESA-compatibele bevestigingskit voor Rally Bar en Rally Bar Mini.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TAP IP: ALGEMEEN	RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEËN
<p>Touchscreen: scherm van 257 mm (10,1 in) met beeldhoek van 14°</p> <p>Resolutie: 1280 x 800</p> <p>Bekabeling: Power over Ethernet (PoE)-kabel (niet inbegrepen), IEEE 802.3af Type 1, Klasse 3-apparaat</p> <p>Kabelbeheer: geïntegreerd systeem voor kabelbevestiging en trekcontlasting</p> <p>Ethernet: 10/100 mbps</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Apparaatbeheer: Logitech Sync</p> <p>Kleur: grafiet</p> <p>Bevestiging: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Afmetingen (H x B x D): 58 mm (2,3 in) x 244 mm (9,6 in) x 179 mm (7,0 in)</p>	<p>RightLight: geeft natuurlijke huidtinten weer voor elke deelnemer.</p> <p>RightSight: screent voortdurend de ruimte en detecteert menselijke gedaanten om deelnemers automatisch in beeld te brengen.</p> <p>RightSound: onderscheidt spraak van andere geluiden om stemmen automatisch te nivelleren en achtergrondruis en echo's te onderdrukken.</p>
RALLY BAR MINI: ALGEMEEN	RALLY BAR MINI: INTERFACES
<p>Ingebouwde onderdelen: 6 beamforming-microfoons, gemotoriseerde camera met pannen en kantelen met 4x digitale zoom, 3 speakers, AI-zoeker, kabelbeheer en -bevestigingssysteem, tafelstandaard, Logitech CollabOS-platform</p> <p>Behuizing: alles-in-één behuizing met geïntegreerde tafelstandaard en gepatenteerd speakerophangstelsel</p> <p>Apparaatbeheer: Logitech Sync</p> <p>Aantal ondersteunde displays: 2</p> <p>Weergaveresolutie: Max. 4K</p>	<p>HDMI uit: 2</p> <p>HDMI-in: 1</p> <p>USB: 3 x type A, 1 x type C</p> <p>Netwerk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Audio-ingang accessoire: ja (voor optionele Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub en Rally Mic Pod Extension Cable)</p> <p>Afstandsbediening: Bluetooth® Low Energy</p>

PRODUCTSPECIFICATIES EN LINKS

RALLY BAR MINI: CAMERA	RALLY BAR MINI: MICROFOONS	RALLY BAR MINI: AFMETINGEN	
Resolutie: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p en SD bij 30 fps Pannen: gemotoriseerd ± 25° Kantelen: gemotoriseerd ± 15° Zoom: 4X digitale HD-zoom Diagonaal gezichtsveld: 120° Horizontaal gezichtsveld: 113° Verticaal gezichtsveld: 80,7° Totaal ruimtebereik: 163° horizontaal x 110° verticaal	Frequentierespons: 90 Hz-16 kHz Gevoeligheid: > -36 dBFS +/-1 dB bij 1 Pa Gegevensnelheid van de microfoon: 48 kHz Opnamebereik: 4,5 m (15 ft) Beamforming-elementen: 6 omnidirectionele digitale MEMS-microfoons die 5 adaptieve, dwarse akoestische bundels vormen Audioverwerking: akoestische echo-onderdrukking, stemactiviteitsdetector Ruisonderdrukking: AI-filter Extra microfoons: ondersteunt max. 3 extra Rally Mic Pods	Hoogte: 91,4 mm (3,6 in) Breedte: 719 mm (2,31 ft) Diepte: 101 mm (3,98 in) Lensdiepte: 18,5 mm (0,73 in) Gewicht: 4,03 kg (8,88 lbs)	
		ONDERDELEN VAN KIT	
		Logitech Rally Bar Mini Logitech Tap IP	
RALLY BAR MINI: SPEAKERS	RALLY BAR MINI: BEVEILIGING	PAKKETINHOUD	
Woofer: 1x 70 mm (2,7 in) Middenbereik: 2x 38 mm (1,5 in) Uitgang: 90 dB SPL @ 1 W, 99 dB SPL @ 8,0 W, allebei +/- 2 dB op ½ meter Gevoeligheid: 86 +/- 2 dB SPL bij 1 W, ½ meter THD: 1 kHz < 2% Samplefrequentie van speaker: 48 kHz	Volledige schijfversleuteling: AES-128 Gegevensversleuteling: symmetrische sleutels, PKI Apparaatidentiteit: beveiliging door apparaatbevestiging Apparaattoegang: authenticatie met behulp van API Sleutelbeveiliging: Arm TrustZone, RPMP	Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Mini-videobar Stroomtoevoer Kabels Lenskapjes Afstandsbediening Handleiding	Tap IP Logitech Tap IP-touchcontroller VESA-bevestigings-schroeven (4) Microvezeldoek Documentatie
RALLY BAR MINI: STROOMTOEVOER EN KABELS	*CERTIFICERINGEN EN COMPATIBILITEIT	GARANTIE	
Stroomtoevoer: autodetectie Bedrijfsspanning/-vermogen: 100-240 V, 19 V, 4,74 A Afmetingen stroomtoevoer: 127 mm x 51 mm x 30 mm DC-kabel: 1,5 m (4,9 ft) AC-kabel: 1 m (3,28 ft) HDMI 1.4-kabel: 2 m (6,5 ft) USB-A naar USB-C 3.0-kabel: 2,2 m (7,2 ft)	Appliance mode Ondersteunt compatibele software voor videovergaderen in appliance mode (geen pc vereist), inclusief Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms en Tencent (alleen voor Chinese versie). Neem contact op met Logitech of ga naar https://prosupport.logi.com/hc/nl/articles/1500001344641 voor informatie over de beschikbaarheid en aanvullende platforms voor videovergaderen. Certificeringen Alle componenten in de bundel met ruimteoplossingen zijn gecertificeerd voor Zoom Rooms, Microsoft Teams op Android en RingCentral Meetings Rooms (en Tencent voor de Chinese versie). Neem contact op met de fabrikant voor extra informatie over aangevraagde en toegekende certificeringen.	Standaard: inclusief beperkte hardwaregarantie van 2 jaar. Verlengd: bijkomende verlengde garanties van 1 jaar en 3 jaar beschikbaar op het moment dat de hardware wordt aangeschaft. Neem contact op met uw reseller over de beschikbaarheid.	
RALLY BAR MINI: OMGEVINGSVEREISTEN		ONDERDEELNUMMERS	
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C Luchtvochtigheid: 10 tot 95% BTU/uur: 57 bij inactiviteit, 64 tijdens vergadering		US/CA/MX: 991-000385 Brazilië: 991-000386 Argentinië/Chili: 991-000387 EU/SEA/INDO: 991-000388 VK/HK: 991-000389 Zwitserland: 991-000390 AUS/NZ: 991-000391 Taiwan: 991-000392 India: 991-000393 Korea: 991-000396 China: 991-000394 Japan: 991-000395	



Neem contact op met uw reseller of direct met ons via <https://www.logitech.com/nl-nl/video-collaboration/help/contact-sales.html>

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560
Verenigde Staten

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Gepubliceerd in november 2022